


KaMo Komfort

Stations d'eau chaude sanitaire

Un complément idéal:

L'intégration d'une installation solaire dans l'ensemble du système est possible sans opération particulière. La station séparatrice KaMo Solar X assure un équilibre optimum entre l'apport solaire et la consommation électrique des pompes.

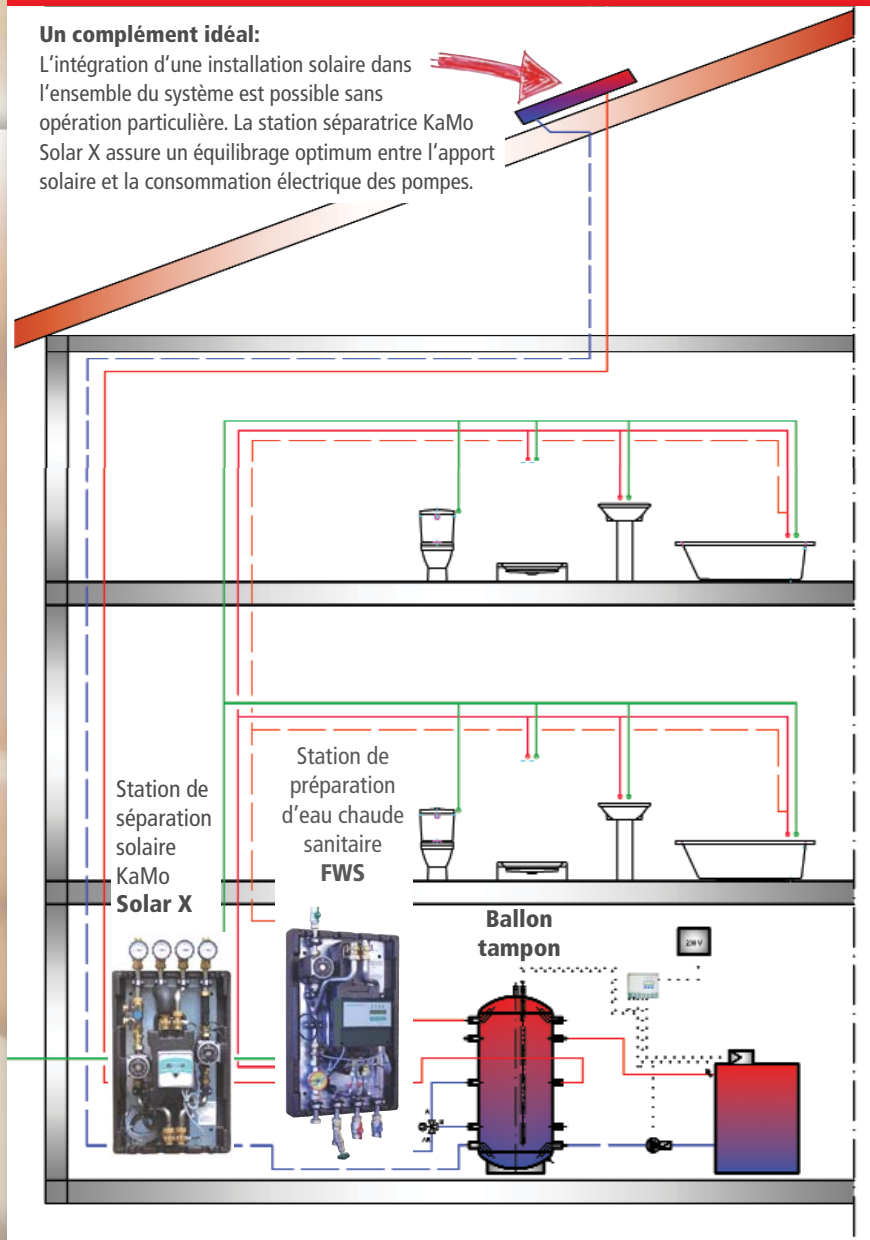

- Pas de legionelles dans l'eau chaude sanitaire
- Pas de stockage de l'eau chaude sanitaire
- Economie d'énergie
- S'adapte à tous les systèmes de chauffage
- Ensemble prémonté
- Convient en habitat individuel et collectif
- Pour construction neuve et renovation
- Quasiment pas d'entartrage et pas d'entretien

Un procédé efficace pour chauffer l'eau sanitaire instantanée

Un procédé simple – un effet immédiat:



- planification
- équipements
- service après-vente

Un partenaire pour mener à bien un projet:

La société KaMo Frischwasserwarmwassersysteme GmbH, un fabricant de longue date d'équipements pour installations de chauffage, est aussi un prestataire de services bien connu.

Un seul interlocuteur pour vous accompagner à tous les stades de votre projet: de la définition à l'étude de l'installation.

Compatibilité et cohérence des différents sous ensembles constituant une installation: régulation, collecteurs, ensembles coffret + collecteur pré-montés, ballons de stockage, ...

KaMo -Service:
Systemtechnik

Nous sommes à vos côtés pour l'étude de votre installation, le dimensionnement et la définition des équipements.

FWS-Perfekt

Pour petits collectifs jusqu'à 10 appartements, bâtiments tertiaires



- Idéal également pour les gymnases, les ensembles sportifs, les casernes, les établissements scolaires etc.
- Régulation pilotée par microprocesseur avec afficheur LCD
- Pompe à recirculation incorporée garantissant un différentiel de température entrée/sortie de 5 ° Kelvin
- Cascadable jusqu'à 3 stations

Autres stations de différentes puissances sont disponibles - envoyez nous votre demande!

caractéristiques	capacité eau chaude
Réchauffement eau froide 35 K	45 l/min. - 70 °C temp. aller
Réchauffement eau froide 50 K	25 l/min. - 70 °C temp. aller

Les stations d'eau chaude sanitaire **FWS-Therm**, **FWS-Eco** et **FWS-Perfekt** sont livrées avec une coque isolante et mousse calorifuge conforme à EnEV.

FWS-Maxi 75/100

Pour hôtels, hôpitaux ou douches collectives dans les gymnases et autres



- Régulation pilotée par microprocesseur avec afficheur LCD
- Alimentation en fonctions des besoins de plusieurs douches, jusqu'à 20, utilisées en simultanée
- Cascadable jusqu'à 3 stations

Vue version complète; exécution standard sans recirculation et isolation thermique.

caractéristiques	capacité eau chaude
Maxi 75 Réchauffement eau froide 35 K	140 l/min. - 70°C temp. aller
Maxi 100 Réchauffement eau froide 50 K	180 l/min. - 70°C temp. aller
Maxi 75 Réchauffement eau froide 35 K	75 l/min. - 70°C temp. aller
Maxi 100 Réchauffement eau froide 50 K	100 l/min. - 70°C temp. aller

Distribué par:

Agent Commercial France

G S I

13, Chemin de Mondonin
35740 PACE / FRANCE

Monsieur Gilles Simonessa

Téléphone: 06.84.21.84.83

Monsieur Serge Thouroude

Téléphone: 06.82.68.63.07

Madame Florence Pressard

Téléphone: 06.62.31.36.45

KaMo Service France

KaMo Frischwarmwassersysteme GmbH

Max-Planck-Straße 11

D-89584 Ehingen ALLEMAGNE

Téléphone: 00 49 73 91 70 07-22 /-33

Fax: 00 49 73 91 70 07-39

E-Mail: france@kamo.de

Internet: www.kamo.de